

Die schnelle Verbindung

Verbessertes ELGEF Plus

Anschlusssattelsystem Topload und Zubehör

Alle Neuerungen im Überblick

- Der neue Anschlusssattel wurde technisch optimiert und wird mittels modernster Technologie (Einpflügeverfahren) hergestellt.
- Zusätzlich ist ein Druckprüfanschluss integriert, der direkt nach der Sattelschweißung und vor dem Anbohren eine Druckprüfung ermöglicht.
- Der Produktionsstandort wurde in die Schweiz verlagert, um flexibler reagieren zu können und den gewohnt hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten.
- Die neue Generation des Anschlusssattels ist uneingeschränkt für 16 bar Wasser und 10 bar Gas freigegeben.




Allgemeine Informationen

Für die neuen Anschlusssättel, System Topload mit Abgang d160 und d225 mm, wurden neue Artikelnummern vergeben. Das abgestimmte Installationssystem aus Schälwerkzeug, Aufspannvorrichtung und Anbohrwerkzeug kann weiterhin verwendet werden. Das bestehende Anschlusssattelsortiment für Abgang d315 – d500 mm ist von dieser Überarbeitung nicht betroffen und bleibt unverändert bestehen.


Alle Anschlusssättel sind in einem PE Beutel verpackt. Auf dem PE Beutel befindet sich ein QR-Code mit einem Link auf die GF Homepage mit weiterführenden technischen Informationen wie Videos und Installationsanleitungen.

Das optimierte ELGEF Plus Anschlusssattelsystem ist preisgleich und ab sofort verfügbar.

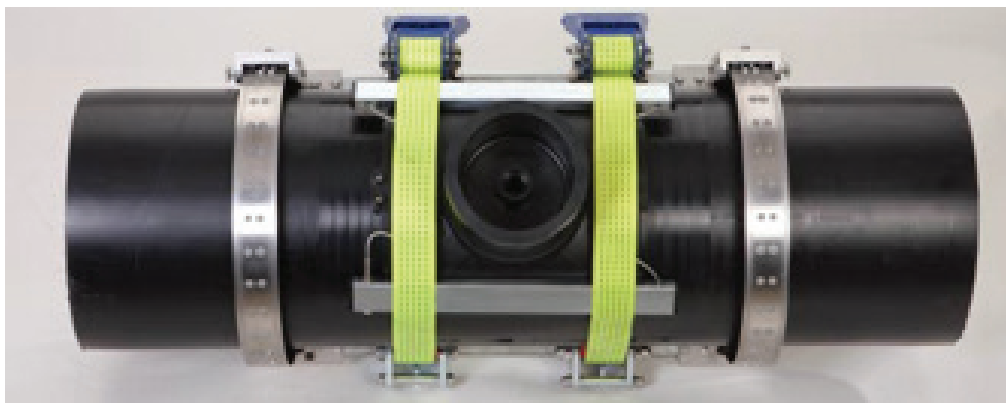

Datenblatt

gültig ab: 03.05.17



L = length / Länge

Anschlussstapel Topload Abgang 160 - 225 mm

- PE 100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Installation des Anschlussstapels nur mit Installationsset Topload TL225 (799.300.807)
- Winkeladapterstecker (799.350.340) für Schweißkabel erforderlich
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweißanzeige
- Stutzenabgang für Stumpf- und Elektroschweißung
- Volle Druckanwendung - kein Druckminderungsfaktor
- Mit integriertem Drckprüfanschluss für Prüfkappe (799.199.287)

| d (mm) | d1 (mm) | Code | SP | GP | Gewicht (kg) | h (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | d2 (mm) | SDR Rohr |
|-----------|------------|-------------|----|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| 315 | 160 | 193 135 202 | 1 | 1 | 2,548 | 212 | 137 | 322 | 110 | 282 | 131 | 11-26 |
| 315 | 225 | 193 135 204 | 1 | 1 | 4,508 | 306 | 160 | 366 | 127 | 260 | 184 | 11-26 |
| 355 | 160 | 193 135 212 | 1 | 1 | 2,348 | 206 | 137 | 322 | 110 | 282 | 131 | 11-26 |
| 355 | 225 | 193 135 214 | 1 | 1 | 4,594 | 319 | 160 | 366 | 127 | 249 | 184 | 11-26 |
| 400 | 160 | 193 135 222 | 1 | 1 | 2,623 | 198 | 137 | 322 | 110 | 300 | 131 | 11-26 |
| 400 | 225 | 193 135 224 | 1 | 1 | 4,612 | 329 | 160 | 366 | 127 | 241 | 184 | 11-26 |
| 450 | 160 | 193 135 232 | 1 | 1 | 2,429 | 194 | 137 | 322 | 110 | 300 | 131 | 11-26 |
| 450 | 225 | 193 135 234 | 1 | 1 | 4,301 | 329 | 160 | 366 | 127 | 233 | 184 | 11-26 |
| 500 | 160 | 193 135 242 | 1 | 1 | 2,643 | 186 | 137 | 322 | 110 | 310 | 131 | 11-26 |
| 500 | 225 | 193 135 244 | 1 | 1 | 4,569 | 344 | 160 | 366 | 127 | 226 | 184 | 11-26 |
| 560 | 160 | 193 135 252 | 1 | 1 | 2,495 | 183 | 137 | 322 | 110 | 310 | 131 | 11-26 |
| 560 | 225 | 193 135 254 | 1 | 1 | 4,321 | 344 | 160 | 366 | 127 | 220 | 184 | 11-26 |
| 630 | 160 | 193 135 262 | 1 | 1 | 2,616 | 177 | 137 | 322 | 110 | 312 | 131 | 11-33 |
| 630 | 225 | 193 135 264 | 1 | 1 | 4,750 | 353 | 160 | 366 | 127 | 214 | 184 | 11-33 |
| 710 | 160 | 193 135 272 | 1 | 1 | 2,504 | 172 | 137 | 322 | 110 | 312 | 131 | 11-33 |
| 710 | 225 | 193 135 274 | 1 | 1 | 4,360 | 352 | 160 | 366 | 127 | 208 | 184 | 11-33 |
| 800 | 160 | 193 135 282 | 1 | 1 | 2,399 | 168 | 137 | 366 | 127 | 312 | 131 | 11-33 |
| 800 | 225 | 193 135 284 | 1 | 1 | 4,553 | 359 | 160 | 366 | 127 | 203 | 184 | 11-33 |
| 900 | 225 | 193 135 294 | 1 | 1 | 4,390 | 359 | 160 | 366 | 127 | 199 | 184 | 11-33 |
| 1000 | 225 | 193 135 304 | 1 | 1 | 4,262 | 359 | 160 | 366 | 127 | 195 | 184 | 11-33 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.