

PVC system

Fortsat forbedring takket være erfaring og innovation

Klæbbare rørsystemer til anvendelse både i
forbindelse med fødevarer og aggressive kemikalier



Hurtig og nem projekt-implementering
takket være et pålidelig og et meget
fleksibelt system.



PVC

Pålidelighed og bæredygtighed garanteret

PVC-systemet fra GF Piping Systems tilbyder maksimal sikkerhed og pålidelighed for utallige anvendelser fra drikkevand til meget aggressive kemikalier. De bedst mulige rørsystem-komponenter er også tilgængelige for særlige krav.

Bevist i praksis

PVC systemet fra GF Piping Systems har bevist sit værd i praksis i mere end 60 år og kombinerer et omfattende sortiment af rør, fittings, ventiler, aktuatorer og måle- og styringsteknologi med en sikker og velafprøvet samlingsteknologi. Alle komponenter kommer fra en enkelt kilde, hvilket betyder, at de passer perfekt.

Livstidsgaranti

Vi beviser vores tillid til premiumkvaliteten af vores produkt ved at give en livstidsgaranti. Garantien gælder for alle PVC-U-produkter, der er produceret i henhold til DIN / ISO-standard 15493 og 1452 med GF-mærket. I tilfælde af skade, bliver disse produkter enten straks repareret eller erstattet med tilsvarende produkter.

* Du kan finde detaljerede oplysninger om garantien på: www.gfps.com



VinylPlus® frivilligt engagement fra PVC-industrien

VinylPlus® er den europæiske PVC industris frivillige forpligtelse til bæredygtig udvikling for at forbedre PVC's bæredygtighedsevne. PVC kan genbruges mange gange, og VinylPlus gør netop det. VinylPlus-programmet blev udviklet i en åben dialog med interessenter fra industrien, myndigheder, NGO'er, repræsentanter for civilsamfundet og forbrugere. Programmet er aktivt i alle 28 medlemslande i Den Europæiske Union såvel som i Norge og Schweiz. Målene blev identificeret på fem områder baseret på "Det naturlige trin - systembetingelser for et bæredygtigt samfund":

- Forøg mængden af genavendt PVC årligt til 800.000 tons inden 2020
- Fremme bæredygtig brug af tilsætningsstoffer
- Forbedre bæredygtigheden af PVC-produkter og deres bidrag til bæredygtig udvikling
- Reducer gradvist drivhusgasemissioner og energi- og ressourceforbrug overalt i hele fremstillingsfasen
- Gå mod en cirkulær økonomi med lavt CO₂ udledning
- Skab opmærksomhed om bæredygtighed i hele værdikæden og blandt forskellige interessenter

PVC – når det gælder

Med en antændelsestemperatur på 330 til 400 grader Celsius er PVC flammehæmmende. Klorindholdet betyder, at selve PVC'en ikke brænder - hvis antændelseskilden fjernes, slukkes ilden. Eventuelle dioxinmængder og andre forurenende stoffer er så lave som ved en husbrand. PVC's flammehæmmende og selvslukkende egenskaber reducerer dog risikoen for brand, også før den opstår. Vi bruger kun stiv PVC uden blødgørere til vores holdbare komponenter. PVC tilbyder mange gode muligheder for bæredygtig udvikling:

+ Lav miljøpåvirkning

Lavt energiforbrug og relativt lave emissioner og affald under produktion og forarbejdning.

+ Bæredygtige ressourcer

Anvendelse af salt, en praktisk talt uendelig ressource. PVC består af 43% petroleumskomponenter og 57% salt (NaCl).

+ Genanvendeligt materiale

Genanvendelighed med basis- og råmaterialer betyder, at CO₂ aftryk er mindre sammenlignet med andre rørmaterialer.

Sikker, nem og effektiv at bruge

Der er et PVC-rørsystemer, der imødekommer de fleste krav, afhængigt af forudsætningerne.

PVC har meget gode egenskaber i temperaturområdet fra 0° til 60° C. Takket være den gode temperatur- og kemiske modstand modstår PVC systemer de mest krævende forhold, især ved transport af aggressive medier såsom syrer, alkalier, baser og salte. Den høje sikkerhed, effektivitet og pålidelighed opfylder alle krav, fra konstruktion til driftsmæssig anvendelse af industrielle rørsystemer. Den konsekvente opfyldelse og overskridelse af kravene, der er defineret i internationale standarder, er et bevis på kvalitet, sikkerhed og pålidelighed.



PVC-C

PVC-C systemet kan anvendes ved installationer, hvor temperaturen er over 60°C. PVC-C systemet er velegnet til vand- og kemiske applikationer op til en maksimal temperatur på 80° C. Dimensionsområdet er d16 til d225. PVC-C har et højere indhold af titandioxid og er således mere modstandsdygtigt over for UV.



Dobbeltrørsystem

Dobbeltrørsystemer giver enestående beskyttelse for mennesker, miljø og installationer. Det indre rør (medierøret) klæbes og trykprøves, derefter lukkes det ydre rør. Visuelle og integrerede, automatiserede lækageovervågnings-systemer er tilgængelige.



Schedule 80

For kunder, der foretrækker den amerikanske standard, tilbyder vi vores Schedule 80 produkter i PVC og CPVC. Systemerne har koniske muffer og er meget robuste. Produkterne er også meget velegnede til kemisk anvendelse takket være den tykkere godstykkelse.



PVC anvendelsesområder



Vandbehandling

- Drikkevand¹⁾
- Industriel procesvand
- Industriel spildevand
- Kommunalt spildevand

¹⁾ Kontakt os for detaljeret information



Marine

- Krydstogtskibe
- Færger
- Offshore
- Handelsflåde



Mikroelektronik

- Halvledere
- Solceller
- TFT/HB-LED
- Lagermedier



Energi

- Konventionelle kraftværker
- Vedvarende energi
- Banebrydende alternative energier



Kemisk procesindustri

- Mineralbehandling
- Overfladebehandling, galvanisering, batterier
- Maling og lakker
- Kosmetik og vaskemidler, tekstilindustrien



Universel og pålidelig

Som en global, førende leverandør af PVC rørsystemer tilbyder vi vores kunder ikke kun pålidelige og innovative produkter, vi leverer også skræddersyede løsninger fra en enkelt kilde. PVC's fremragende egenskaber gør det til det ideelle valg til adskillige anvendelser inden for kemisk, vand- og spildevandsrensning samt til vakuumledninger. Produktionsanlæg kører ofte døgnet rundt. Pålidelige og sikre rørsystemer, der konsekvent kan levere kritiske væskeprocesseløsninger er derfor et absolut must.

- + Kemisk resistens
- + Hurtig og præcis
- + Nem at vedligeholde
- + Drikkevandgodkendelse (DVGW+KIWA)
- + Siliconefri



PVC

Højeffektiv og økonomisk

Sortimentet dækker dimensionerområdet fra d6 til d400 mm (metrisk) og 3/8 "til 8" (Britisk standard), og kan anvendes op til en maksimumstemperatur på 60° C. Det maksimale systemtryk er 16 bar. Den garanterede kompatibilitet mellem de enkelte systemkomponenter gør montagen enkel og hurtig samt reducerer installationsomkostningerne markant.



+ Kemisk resistens

PVC systemer fra GF Piping Systems er ekstremt modstandsdygtige over for mange mineralsyrer, baser og salte. Vedligeholdelse og service minimeres ved minimalt kemisk korrosion.

+ Perfekt mekanisk samling

Kun GF Piping Systems har et ensartet tætningsdesign, der passer til alle flangebøsninger. Flangebøsningerne kan bruges i kombination med fladpakninger eller o-ringe, hvilket betyder færre fejl. Overgangsunioner og fittings til andre materialer (inklusive metal: stål, støbejern, kobber) giver optimal fleksibilitet og mulighed for tilslutning til andre komponenter (pumper, filtre osv.) i rørsystemet.

+ Vores egen råvare-opskrift for højeste ydelse

Specielt udviklede materialesammensætninger garanterer enestående slagstyrke samt forbedret kemisk resistens. GF Piping Systems tilbyder forskellige PVC-råvaretyper, der er optimeret til deres respektive anvendelser gennem egen produktion (sammensætning).

+ Speciel produktionsviden

Dette specielle materiale håndteres af erfarne, meget specialiserede eksperter i produktionen. Optimerede sprøjttestøbnings- og køleprocesser garanterer lavspændingsprodukter med enestående mekaniske egenskaber.



Fittings

Optimeret fittingsdesign øger sikkerhed og holdbarhed

Hos GF Piping Systems er inspektionsintervaller for adskillige produktionsovervågningsprocesser kortere og kravene er strengere end specificeret i standarden. Omfattende udviklingstest i vores akkrediterede testlaboratorium giver bevis for den højeste kvalitet og pålidelighed af vores produkter.

Optimal duktilitet

For eksempel skal en fitting fra GF Piping Systems tåle komprimering til mindst 2/3 af dens diameter, hvilket demonstrerer optimal duktilitet.



Maksimalt sprængningstryk

Takket være det specielle design, råmateriale og omhyggelig produktion opnår fittings et ekstremt højt maksimalt burstryk på op til 100 bar.



Dry fit

Rør og fittings passer perfekt og kan samles tørre op til mellem størrelse (op til d75). Kombineret med det højeste niveau af vinkelpræcision bliver tilpasning og montering derved betydeligt lettere.


PRO-FIT familie

PRO-FIT-familien er udstyret med unikke studs/muffe-forbindelser, der muliggør en direkte forbindelse mellem fittings. Den integrerede markering af vinklen og klæbelængden på fittings, der kan tilpasse tørre, er yderligere funktioner. Færre klæbninger og færre rørstykker sparer tid og penge. Det specielle design gør det muligt at installere kompakte rørsystemer i selv de mindste rum.



Certifikater og godkendelser

Kvaliteten overvåges konstant af adskillige internationale godkendelsesorganer, herunder DIBt (Tyskland), KIWA (Holland), CSTB (Frankrig), IIP (Italien) og BSI (Storbritannien). Mere end 50 certifikater fra hele verden vidner om den enestående pålidelighed af vores råvarer og produkter.

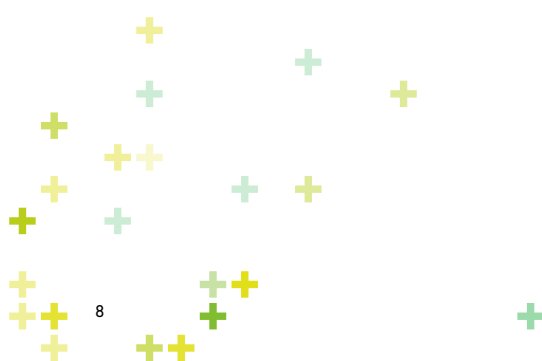

Rør til de mest udfordrende krav

GF DEKA er synonymt med rør i høj kvalitet med meget individuelle egenskaber skræddersyet til det nøjagtige anvendelsesområde. Mangfoldigheden af materialer og kontinuerlig udvikling af forarbejdningsteknologien kombineret med en dyb forståelse af de relevante materialegenskaber gør os til den ideelle partner når det kommer til PVC-rør.

Højtydende rør

Vi tilbyder PVC-rør op til dimension d110 med ekstra tyk godstykkelse. Dette øger levetiden ved transport af aggressive kemikalier og reducerer risikoen for skader under håndtering, transport og installation.

Rør til fødevarerindustrien

Transport og opbevaring af mad reguleres af lovgivningen i EU. Dekadur LHP-rør giver en unik kombination af fordelene ved PVC med kravene i EC 10/2011 og EU 1935/2004.

Transparente rør for et klart overblik

PVC-rør fås også i en transparent version. Således har brugeren altid et klart overblik over, hvad der sker i røret, hvilket gør overvågningen let.

Rør til den kemiske industri

En speciel receptur med lavt kridtindhold (<3 vægt%) og fremstillet af højmolekylært PVC giver ekstra sikkerhed for de mest aggressive medier takket være den forbedrede kemiske resistens og en reduceret diffusionshastighed. Rørene er farvet troisdorfrot (troisdorf-rød).

Foringsrør til højere tryk eller temperaturer

Forskellige PVC-materialer er tilgængelige, inklusive den innovative DekadurPlus, der er særlig modstandsdygtig over for kemikalier.



Den rigtige ventil til din installation



GF Piping Systems tilbyder et af de mest omfattende ventil-sortimenter i markedet. Et omfattende udvalg af dimensioner, materialer, kemiske resistensniveauer, standarder, aktuatorer, funktioner og tilslutninger gør det muligt for dig at finde den perfekte ventil til din installation. Det rigtige valg af ventil i kombination med den høje kvalitet på vores produkter kan reducere de samlede driftsomkostninger markant.

PVC-U rørsystemet kan suppleres og udvides ved hjælp af en lang række ventiler:

- Kuglehaner for den højeste modularitet med fuld funktionalitet
- Manuel, pneumatisk og elektrisk membranventiler for optimal flowgeometri
- Kontraventiler sikrer en høj grad af proces pålidelighed
- Omfattende sortiment af butterflyventiler, der imødekommer ethvert behov

Kompakte all-rounder

De innovative trykreguleringsventiler har et fuldstændig revideret ventildesign. Ved at reducere den eksterne geometri blev det vigtigste kundebehov for et kompakt design implementeret uden at gå på kompromis med ydeevnen i installationen. Uanset om installationen kræver, at systemtrykket reduceres eller bevares, lover vi maksimal ydelse med minimale pladsbehov.



Tid for den nye Kuglehane 546 Pro

I mere end 15 år har kuglehane type 546 været den globale standard for industrielle installationer. Den nye generation's fremtidssikrede modulopbyggede konstruktion sikrer, at uanset hvilke tekniske eller digitale krav der opstår, er kuglehane 546 Pro klar til at opfylde disse behov i dag.

Ved design af et rørsystem er kuglehanen 546Pro en afgørende komponent for at øge den samlede effektivitet. Den hjælper med at reducere service- og eftermonterings omkostninger, reducerer risikoen for driftsfejl og sabotage og foregriber fremtidige krav - fra regulatoriske ændringer til digitalisering.

Den opfylder dagens krav til ventilt teknologi med de sædvanlige kvalitetsstandards for GF. På grund af sin korte installationstid i forhold til sin forgænger og omfattende tilbehør, kan den let og fleksibelt tilpasses til skiftende krav.

- + Kuglehane med dødmands håndtag
- + Information via unik QR-kode
- + Overvågning med tilbagemelder
- + Brugerventil betjening



Automation made easy



Med det innovative produktsortiment fra GF Piping System til måling, kontrol og aktivering kan selv komplekse systemer let automatiseres. I kombination med rørsystemerne i høj kvalitet modtager kunderne en samlet pakke (one-stop-shopping) med perfekt integrerede komponenter. Processer og systemer kan være pålideligt og kontinuerligt kontrolleret og overvåget.

Udbyder samlede løsninger

Automatiseringscirklen fra GF Piping Systems består af tre elementer: Måling, Kontrol og Aktivering.

Måling omfatter en lang række målingsteknologier til opsamling af forskellige parametre. De fleste sensorer fås i plast og tilbydes med dedikerede fittings, der perfekt integreres i rørsystemet. **Kontrol** omfatter forskellige kontrolfunktioner, fra enkle relæer til PID-controllere, såvel som de sædvanlige kommunikationsteknologier. **Aktivering** inkluderer pneumatiske, elektriske og magnetiske aktuatorer, der kan kombineres med alle slags ventiler og tilbehør.

- + Præcis måling
- + Præcis kontrol
- + Pålidelig aktivering
- + Holdbare systemløsninger
- + Simpelt installation
- + Enkel overvågning

Traditionelt og innovativ

PVC rørsystemer kan samles ved klæbning og kræver ikke dyre svejsemaskiner eller strømforsyning.

Traditionel opløsningsmiddelbaseret klæber

For at imødekomme alle særlige krav, såsom installationer med meget aggressive kemikalier, drikkevand eller kontakt med mad, tilbyder GF Piping Systems forskellige specielle opløsningsmiddelbaserede klæbere.

Innovativ opløsningsmiddel-fri klæber

Sammen med virksomheden Henkel har GF Piping Systems udviklet et innovativt, opløsningsmiddelfrit 2-komponent klæbemiddel, Tangit Rapid, der også har fremragende tekniske egenskaber som lang åben tid og hurtig tryk-påføring til reparationsarbejde.



Tangit PVC

- Klæbning af PVC
- Lang åbentid på fire minutter
- Fremragende spaltefyldende egenskaber



Tangit Plus

- Klæbning af PVC
- THF-fri klæber
- Åbentid op til tre minutter
- Drikkevandsgodkendt




Tangit PVC-C

- Klæbning af PVC-C
- Permanent temperaturresistent op til 80°C
- Især velegnet til installationer med varmt vand
- God kemisk modstand



Tangit DTX/DYTEX

- Klæbning af PVC og PVC-C
- Specialklæber til aggressive kemikalier
- DYTEX fra GF Piping Systems, ikke spaltefyldende
- Specielt til svovlsyre (93% – 96%)

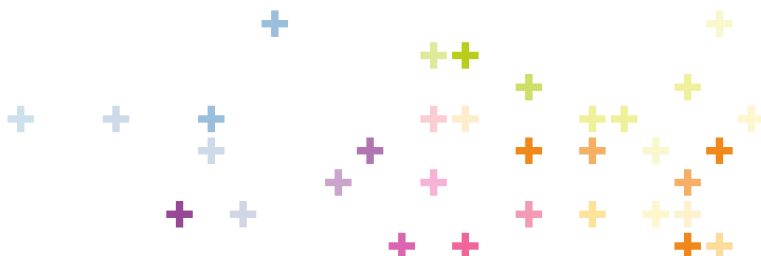

Tangit Rapid: den første opløsningsfri klæber

- Rengør med Tangit KS rensesæbe
- Drikkevandsgodkendelse i D, F, NL, og UK
- Lang åbentid på 8 minutter
- Ideel til store dimensioner og løbende drift
- Meget hurtig tørretid ved 4 bar/h
- Tilpasning af komponenter under klæbning
- Også velegnet til reparationsarbejde





Sikker og pålidelig



Fra råmaterialets karakteristika til kvalitetskontrol af den færdige komponent: GF Piping Systems tester for overholdelsen af de garanterede egenskaber takket være vores unikke laboratoriekompetence

GF Piping Systems tester materialet, samlingsteknologien og produkterne til den mindste detalje ud over det mål, der er specificeret ved standarder for præ-installerede dele på vores akkrediterede laboratorium (ISO / IEC 17025) i Schaffhausen, Schweiz. Egenskaberne ved de interne udviklede PVC recepturer bliver konstant testet af GF Piping Systems. På trods af årtiers samarbejde med materialeleverandører gælder det strenge princip om "tillid og verificering".

Som et resultat blev og bliver PVC og klæberen kontinuerligt testet med kemikalier med tryk- og temperatur-belastning under langtidsbetingelser, såsom dem der normalt er forbundet med vand. Ikke kun påvirkningen af koncentrerede syrer og alkalier på rør, fittings og samlinger kan testes; fittings i drift med kemikalier vurderes også. Dette betyder, at du kan være sikker på, at oplysningerne fra vores eksperter

om kemisk resistens er baseret på årtiers erfaring og test. Hvis der tilføjes et nyt krav, testes mediet af GF Piping Systems under realistiske forhold på rigtige komponenter.

Yderligere detaljer kan konstateres ved mikroskopisk inspektion af delene og sammenføjjningen. Ud over vigtig viden med hensyn til produktionsprocessen og den rigtige forbindelse kontrolleres effekten af test- og driftsbetingelser også omhyggeligt. Er produktet blevet angrebet? Ekstremt erfarne medarbejdere undersøger prøver og produkter ikke kun visuelt, men også ved hjælp af analysemetoder såsom infrarøde mikroskoper.

Specialiserede Løsninger

Klar når du er


Med specialiserede løsninger understøtter GF Piping Systems design og installation af avancerede plastrørsystemer, så ejere og planlæggere kan koncentrere sig om deres daglige forretning uden afbrydelse. GF Piping Systems er med i hele processen, fra at hjælpe med planlægningen af nye projekter til at teste tilstanden af gamle systemer.

Anbefalede services



Engineering

Vi tjekker designet på dit rørsystem, støtter dig med valg af materialer og komponenter og hjælper med korrekt installation. Vi hjælper dig således med at reducere dine egne risici betydeligt.



Specialtilpassede produkter

Specialtilpassede dele og løsninger til specielle opgaver er tilgængelige i alle dimensioner. Selv usædvanlige applikationer i udfordrende installationsscenarier kan implementeres let, sikkert og til tiden.



Klæbe-kursus

I dette træningskursus deler vi ud af GF Piping Systems 65 års erfaring med klæbbare rørsystemer. Består af både teoretisk og praktisk del med en prøve til sidst, eventuelt i overensstemmelse med DVS 2221.



Digitalt produkt-bibliotek

Vores digitale produktbiblioteker tillader planlægning med virkelige dimensioner og automatisk genererede partilister, hvilket letter digital samarbejde. De hjælper med at reducere planlægningsfejl og forkorter dine projekttider.



Online flangeværktøj

De rigtige komponenter og korrekt tilspændingsmoment er afgørende for permanent lækagesikre og holdbare flange-forbindelser. Ikke desto mindre opstår usikkerheder ofte, når der skal foretages et valg. Dette online værktøj hjælper med at bestemme komponenter og tilspændingsmoment. Værktøjet er i øjeblikket kun tilgængeligt for metriske rør. Vælg rørets materiale og dimension samt de mulige parametre for installationspunktet: med eller uden ventil-, flange- og tætnings-type. Som et resultat får du længden og antallet af anbefalede skruer samt det korrekte tilspændingsmoment. Derudover ser du vare-nr. for alle komponenter fra GF Piping Systems. Resultaterne kan udskrives eller sendes via e-mail.

Mere information:

www.gfps.com



Worldwide at home

Our sales companies and representatives ensure local customer support in more than 100 countries.

www.gfps.com

Argentina / Southern South America

Georg Fischer Central Plastics Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires / Argentina
Phone +54 11 4512 02 90
gfccentral.ps.ar@georgfischer.com
www.gfps.com/ar

Australia

George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210
Phone +61 (0) 2 9502 8000
australia.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/au

Austria

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43 (0) 2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/at

Belgium / Luxembourg

Georg Fischer NV/SA
1600 Sint-Pieters-Leeuw / Belgium
Phone +32 (0) 2 556 40 20
Fax +32 (0) 2 524 34 26
be.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/be

Brazil

Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04571-020 São Paulo/SP
Phone +55 (0) 11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/br

Canada

Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2B2
Phone +1 (905) 670 8005
Fax +1 (905) 670 8513
ca.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ca

China

Georg Fischer Piping Systems Ltd
Shanghai 201319
Phone +86 21 3899 3899
china.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/cn

Denmark / Iceland

Georg Fischer A/S
2630 Taastrup / Denmark
Phone +45 (0) 70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/dk

Finland

Georg Fischer AB
01510 Vantaa
Phone +358 (0) 9 586 58 25
Fax +358 (0) 9 586 58 29
info.fi.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fi

France

Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33 (0) 1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fr

Germany

Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen
Phone +49 (0) 7161 302 0
info.de.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/de

India

Georg Fischer Piping Systems Pvt. Ltd
400 083 Mumbai
Phone +91 22 4007 2000
Fax +91 22 4007 2020
branchoffice@georgfischer.com
www.gfps.com/in

Indonesia

PT Georg Fischer Indonesia
Karawang 41371, Jawa Barat
Phone +62 267 432 044
Fax +62 267 431 857
indonesia.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/id

Italy

Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +39 02 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Japan

Georg Fischer Ltd
530-0003 Osaka
Phone +81 (0) 6 6341 2451
jp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/jp

Korea

Georg Fischer Korea Co. Ltd
Unit 2501, U-Tower
120 Heungdeok Jungang-ro
(Yeongdeok-dong)
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
Phone +82 31 8017 1450
Fax +82 31 217 1454
kor.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/kr

Malaysia

George Fischer (M) Sdn. Bhd.
41200 Klang, Selangor Darul Ehsan
Phone +60 (0) 3 3122 5585
Fax +60 (0) 3 3122 5575
my.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/my

Mexico / Northern Latin America

Georg Fischer S.A. de C.V.
CP 66636 Apodaca, Nuevo Leon / Mexico
Phone +52 (81) 1340 8586
Fax +52 (81) 1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/mx

Middle East

Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
Dubai / United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
gcc.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Netherlands

Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Phone +31 (0) 578 678 222
nl.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nl

New Zealand

Georg Fischer Ltd
5018 Upper Hutt
Phone +04 527 9813
Fax +04 527 9834
nz.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nz

Norway

Georg Fischer AS
1351 Rud
Phone +47 67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/no

Philippines

George Fischer Pte. Ltd.
Philippines Representative Office
1500 San Juan City
Phone +632 571 2365
Fax +632 571 2368
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Poland

Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy
Phone +48 (0) 22 31 31 0 50
poland.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/pl

Romania

Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40 (0) 21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Russia

Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
Moscow 125040
Phone +7 495 748 11 44
ru.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ru

Singapore

George Fischer Pte Ltd
528 872 Singapore
Phone +65 6747 0611
Fax +65 6747 0577
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Spain / Portugal

Georg Fischer S.A.
28046 Madrid / Spain
Phone +34 (0) 91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/es

Sweden

Georg Fischer AB
117 43 Stockholm
Phone +46 (0) 8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/se

Switzerland

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Phone +41 (0) 52 631 3026
ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

Taiwan

Georg Fischer Co. Ltd
San Chung Dist., New Taipei City
Phone +886 2 8512 2822
Fax +886 2 8512 2823
www.gfps.com/tw

United Kingdom / Ireland

George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST / United Kingdom
Phone +44 (0) 2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/uk

USA / Caribbean

Georg Fischer LLC
92618 Irvine, CA / USA
Phone +1 714 731 8800
Fax +1 714 731 6201
us.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/us

Vietnam

George Fischer Pte Ltd
Representative Office
Ho Chi Minh City
Phone +84 28 3948 4000
Fax +84 28 3948 4010
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/vn

International

Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd
8201 Schaffhausen / Switzerland
Phone +41 (0) 52 631 3003
Fax +41 (0) 52 631 2893
info.export@georgfischer.com
www.gfps.com/int

The information and technical data (altogether "Data") herein are not binding, unless explicitly confirmed in writing.
The Data neither constitutes any expressed, implied or warranted characteristics, nor guaranteed properties or a guaranteed durability. All Data is subject to modification. The General Terms and Conditions of Sale of Georg Fischer Piping Systems apply.