

# Sonnenschutz für Ihre Fittings

ELGEF Plus Fittings sind gut verpackt und UV-lichtgeschützt




Der Handlingprozess von Versorgungsprodukten durchläuft viele Schritte – von der Entnahme aus dem Karton bis zum Transport und Lagerung auf der Baustelle, einem Rücktransport oder einer erneuten Disposition. Dabei sind sie Schmutz, Feuchtigkeit und Sonnenlicht ausgesetzt. Neu sind die ELGEF Plus Fittings in UV-lichtresistenter Folie verpackt, um eine zuverlässige Verschweisbarkeit sicherzustellen.

## + Doppelter Schutz gegen UV-Licht

**Karton für optimalen Schutz vor mechanischer Beschädigung, gut stapel- und palettierbar**

**Folienbeutel für optimalen Schutz vor UV-Licht, Staub und Feuchtigkeit**

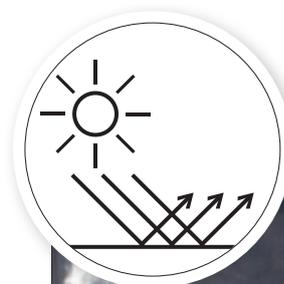


## + Technische Daten Beutelfolie

<b>Folienstärke</b>	70 µm (typischer Wert)
<b>Toleranz</b>	+/- 8%
<b>Werkstoff</b>	LDPE
<b>Dichte</b>	0.925 g/cm <sup>3</sup>
<b>WVTR</b>	1.71 g/m <sup>2</sup> /day (Wasserdampfdurchlässigkeit)
<b>Funktionen</b>	UV-Lichtschutz, verhindert Verschmutzung
<b>Farbe</b>	Bestrichene Zonen für Aufdruck der Produktinformation
<b>Entnahme</b>	Perforierte Linie für leichtere Entnahme
<b>Standards</b>	DIN 53370 / DIN 53364
<b>Gesamtlagerdauer im Karton</b>	Max. 10 Jahre bei < 50°C (originalverpackt)
<b>Kurzzeitlagerdauer ohne Karton</b>	Im Beutel maximal 2 Jahre möglich (gilt nicht als original- verpackt)

## + Referenzmessungen

### Bis zu 200% besser als die Norm

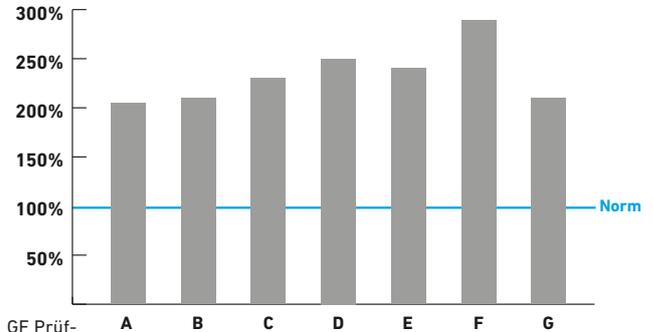

GF Prüf-  
muster  
A bis G

Basis: UV-lichtexponierte Schweissmuster bei Voraussetzung Mitteleuropa  
100 - 120 kLy p.a.

Die PE Beutelfolie schützt die ELGEF Plus Fittings wirksam vor UV-Licht. Auch nach längerer exponierter Lagerdauer, können die Fittings sicher verschweisst werden. Dies zeigen unsere intern durchgeführten Tests, in denen die geforderten Normwerte weit übertroffen werden (siehe Tabelle oben). Um allen Qualitätsaspekten und eventuellen Rücknahmeanprüchen gerecht zu werden, empfehlen wir ausdrücklich, die ELGEF Plus Fittings originalverpackt im Karton zu lagern.

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

### Kontakt

Georg Fischer Piping Systems Ltd  
Ebnatstrasse 111  
8201 Schaffhausen  
Schweiz  
Phone +41 52 631 11 11  
www.gfps.com